




Normativas aplicables:
29 CFR 1910.95 Exposición
laboral al ruido



EN 352-2:2020


S3.19-1974

SNR 35dB



ankoic

MUTE_3

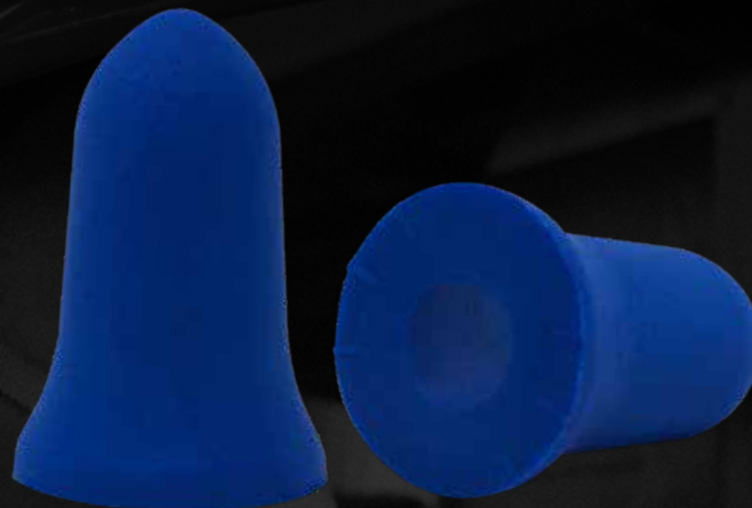

MUTE_3-CC

Tapón auditivo de espuma de poliuretano
con cordón de pvc, descartable

Aplicable a:



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



LOGÍSTICA

Aplicaciones generales como
construcción, industria y logística.

6 mm



15 mm





La forma del tapón puede cambiar de acuerdo al tamaño del canal auditivo, asegurando un mejor sellado, máxima reducción de ruido y protección.



La protección suave de espuma de celda cerrada es resistente a la suciedad y evita la acumulación de residuos.



La forma de campana ofrece gran comodidad en la oreja.



Una base más grande que sella el canal auditivo para un ajuste adecuado y máxima protección.



Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	36.9	36.3	41.3	39.4	39.0	42.2	43.7	45.5	46.6	32dB
Desviación estándar (dB)	4.7	3.9	3.3	3.0	2.4	5.0	4.2	3.7	4.1	
Valor de Protección	32.2	32.4	38	36.4	36.6	37.2	39.5	41.8	42.5	