




Normativas aplicables:
29 CFR 1910.95 Exposición
laboral al ruido



EN 352-2:2020
SNR 32dB



ankoic

MUTE DUO_2

MUTE DUO_2

Tapón auditivo de silicona con
cordón de PVC, reutilizable.

- Con cordón de PVC.

Aplicable a:





CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



LOGÍSTICA

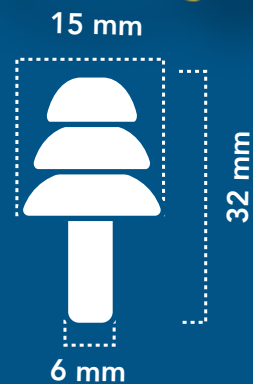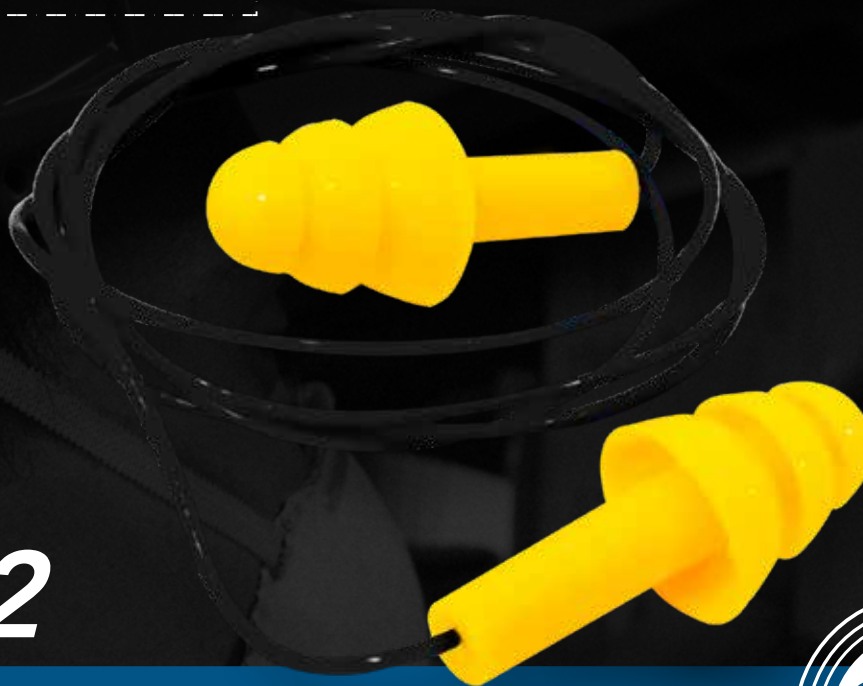

Peso: 5 gramos





El Tapón es lavable por lo cual ayuda a mantener una mejor higiene.



Su diseño premoldeado de triple falange brinda una fácil inserción garantizando la adecuada atenuación auditiva.



Su color amarillo permite comprobar a inspectores o supervisores su uso por parte de los trabajadores.



Tamaño único hace que se ajuste cómodamente a la mayoría de los conductos auditivos y proporcione un alto nivel de atenuación.



Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	28.7	25.9	31.3	27.3	35.1	39.4	40.3	46.2	46.2	26dB
Desviación estándar (dB)	5.5	4.5	4.5	2.8	4.3	4.2	5.6	6.1	3.7	
Valor de Protección	23.2	21.4	26.8	24.5	30.8	35.2	34.7	40.1	42.5	