



EN 388:2016

ANSI



4X43D



CUT



RZÖR
Mega

GUANTES DE SEGURIDAD

PF2PU-F

Guantes de HPPE (Polietileno de alto rendimiento) y Fibra de Vidrio con revestimiento de Poliuretano.

Guante para labores que requieren alta dexteridad.

Aplicable a:



CONSTRUCCIÓN



ALUMINIO Y VIDRIO



INDUSTRIA TEXTIL

Riesgos Mecánicos

- Abrasión (Resistencia a la abrasión n° ciclos): 4 (8.000 ciclos).
- Corte (Resistencia al corte por cuchilla (índice): X (el guante emboto la cuchilla).
- Rasgado (Newtons): 4 (75).
- Perforación (Newtons): 3 (100).
- Corte TDM: D (15).

ANSI 105-2016. Clasificación de Protección de Manos.

Corte (Peso en gramos necesario para cortar el material con 20 mm de recorrido de la cuchilla): Categoría A4 (≥ 1500).



CORTE



Acabado liso del recubrimiento que dificulta la fijación de suciedad y permite al guante ser más higiénico.



Los guantes deben inspeccionarse en su totalidad antes de su uso con el fin de encontrar defectos que puedan llegar a afectar al usuario durante el uso del guante en la tarea que desarrolla.




Alta resistencia al corte
Apto para industrias en donde se manipula objetos punzocortantes y existe riesgo de cortes.



VARIACIÓN

PF2PU-XY
Normativa
EN 388:4X42C
ANSI CUT A3

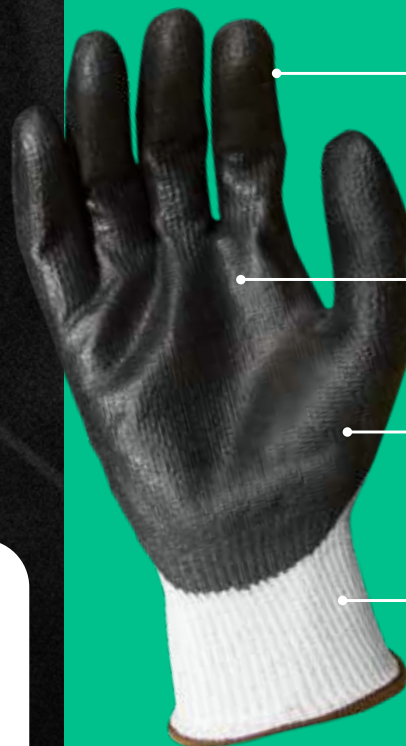

Revestimiento:

Poliuretano, favorece gran flexibilidad y ductilidad, ofrece un agarre preciso y confortable en tareas con riesgo mecánico.



Galga 13 propicia mayor dexteridad y sensibilidad.



La ausencia de costuras en el soporte del guante brinda confort y ergonomía al usuario.



Puño elástico para adaptación y adherencia a la mano.

Material: HPPE y Fibra de Vidrio sin costuras para mayor confort.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



NO
planchar



NO
usar
cloro



NO
exponer
a
luz solar



NO
exponer a
contaminantes




NO
exponer a
calor ni al sol

Almacenar preferiblemente estirados, en lugares secos.

ALMACENAMIENTO

RESISTENTE A RIESGOS MECÁNICOS



Abrasión



Corte



Rasgado



Punzadura

SAGAX
BEYOND SAFETY
Produced by SAGAX.