

CE
Cat. II

EN 388:2016

ANSI



4X4XF



CUT

RZÖR
Exa

GUANTES DE SEGURIDAD



PF2SI-F

Guantes de UHMWPE/Acero con patrón de silicona.

Guantes para labores donde se manipula objetos punzocortantes y riesgo de corte por impacto.

Aplicable a:



CONSTRUCCIÓN



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA
ALIMENTICIA



ALUMINIO,
INDUSTRIA TEXTIL

Riesgos Mecánicos

- Abrasión (Resistencia a la abrasión n° ciclos): 4 (8.000).
- Corte (Resistencia al corte por cuchilla (índice): X (el guante embotó la cuchilla).
- Rasgado (Newtons): 4 (75).
- Perforación (Newtons): X (No se le realizó la prueba).
- Corte TDM: F (30).



CORTE

ANSI 105-2016. Clasificación de Protección de Manos.

Corte (Peso en gramos necesario para cortar el material con 20 mm de recorrido de la cuchilla): Categoría A9 (≥ 6000).




Acabado liso del recubrimiento que dificulta la fijación de suciedad y permite al guante ser más higiénico.



Los guantes deben inspeccionarse en su totalidad antes de su uso con el fin de encontrar defectos que puedan llegar a afectar al usuario durante el uso del guante en la tarea que desarrolla.



Más alta resistencia al corte según ANSI
ANSI 105 y la prueba ISO 13997: Determinación de la resistencia al corte por objetos afilados.

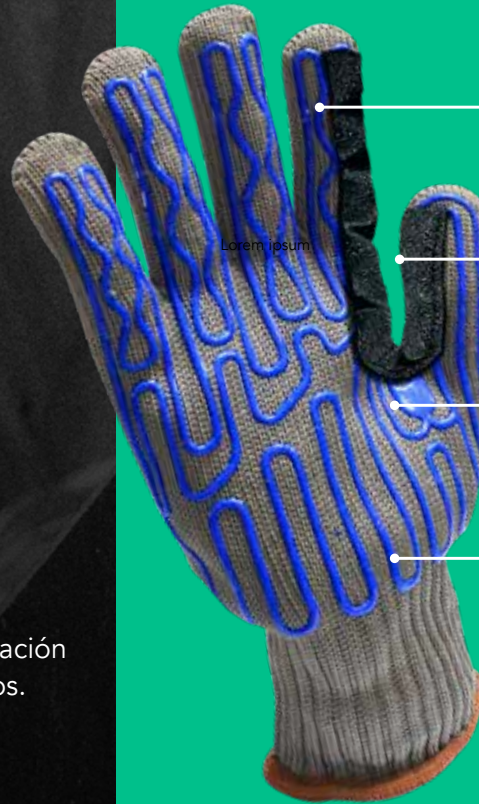

Galga 7 propicia mayor dexteridad y sensibilidad.



Refuerzo: Tela impregnada de Poliuretano. Cosido con hilo de UHMWPE/Acero.



Puño elástico para adaptación y adherencia a la mano.



Recubrimiento:
Serigrafiado de silicona.

Material: Polietileno de Alta Densidad con fibra de Vidrio y fibras de Acero.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



NO
planchar



NO
usar
cloro



NO
exponer
a luz solar



NO
exponer a
contaminantes



NO
exponer a
calor ni al sol

ALMACENAMIENTO

RESISTENTE A RIESGOS MECÁNICOS



Abrasión



Corte



Rasgado