



EN 388:2016
+A1:2018



3X4XF

ANSI/ISEA
105-2024



STANDARD
100



RZÖR
A-CUT

MANGA RESISTENTE
AL CORTE

SL45-SLT

Manga resistente al corte

Manga resistente al corte de 45cm de largo con presilla para el pulgar.

Aplicable a:



Ensamble
automotriz.



Aluminio y
Vidrio




Fabricación
de metales



Industria
alimentaria.

45 cm

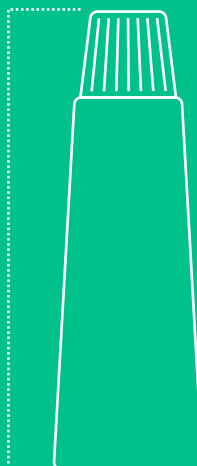

CORTE





Su nivel de resistencia al corte, según el estándar ANSI/ISEA 105, es A6 y, según la norma europea EN388, alcanza el nivel máximo de resistencia al corte; nivel F.




Todos los materiales utilizados en la fabricación de la manga son aptos para la manipulación de alimentos y han sido aprobados por la FDA.



El guante es libre de cualquier sustancia nociva que pueda dañar al usuario, gracias a la certificación STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

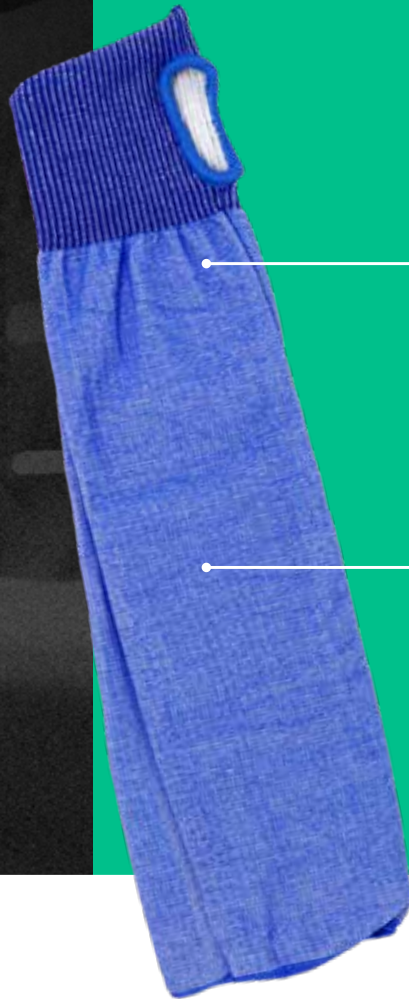

El elástico en la zona del brazo ayuda a mantener la manga en su posición, aún cuando hay muchos movimientos del brazo por parte del usuario.



La manga está fabricada con hilos de ingeniería de calibre 13 que ofrecen resistencia al corte, a la abrasión y al desgarró.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



NO
planchar



NO
usar
cloro



NO
exponer
a luz solar



NO
lavar



NO
exponer a
contaminantes



NO
exponer a
calor ni al sol

ALMACENAMIENTO

Almacenar preferiblemente estirados, en lugares secos.

RESISTENTE A



Corte



Rasgado



Abrasión