

NORMATIVAS APLICABLES

OSHA[®]

1910.147

1910.147 (c)(5)

SoTer
LOCK

BLOQUEO DE VÁLVULA DE COMPUERTA AJUSTABLE

BD-F16

El bloqueo de válvula de compuerta está hecho de polipropileno lo que la hace más resistente y duradera.

Resistencia a altas temperaturas y al óxido por su material ya que no cuenta con materiales metálicos.

Ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes tamaños de válvulas.

De fácil uso ya que se compone de 2 canastas y estas ingresa una dentro de la otra.

Se adapta a válvulas de compuerta de 25 mm a 165 mm de diámetro.



USO GENERAL



DIÁMETRO Y DIMENSIONES

Diámetro de volante: de 25 mm a 165 mm (1" a 6,5").


Diámetro del arco de bloqueo: ≤ 7 mm.

Grosor: 3 mm

Altura del cuerpo de la cerradura: Aprox. 40 mm / 1.57in

Diámetro del orificio: Aprox. 10 mm / 0.39in

Agujeros de bloqueo: 3

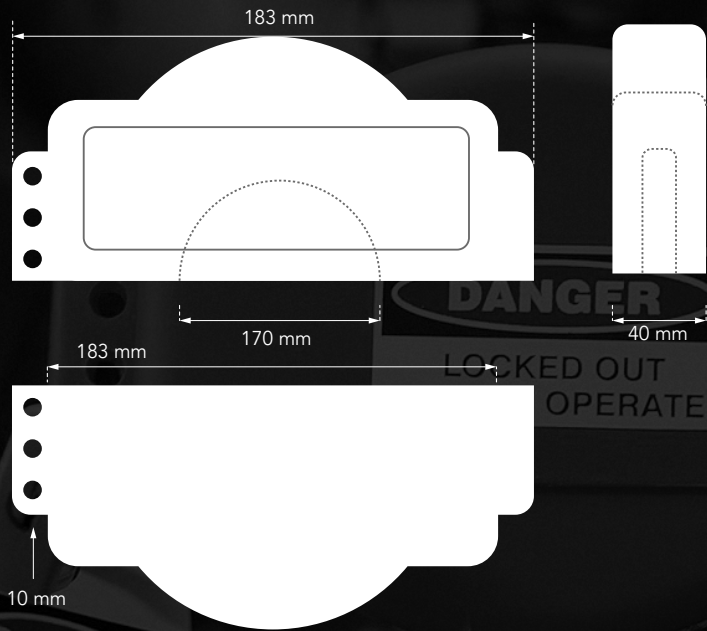

Soter
LOCK

