

NORMATIVAS APLICABLES

OSHA®

1910.147

1910.147 (c)(5)



USO GENERAL

SoTer  
LOCK


## CERROJO PARA BLOQUEO GRUPAL

BD-K02

Cerrojo para bloqueo grupal con seis orificios para colocación de bloqueo y etiquetado.

El cerrojo de bloqueo grupal esta fabricado en acero de alta resistencia recubierto de vinilo con revestimiento a prueba de óxido.

Permite llevar a cabo de forma segura y rápida el bloqueo grupo en situaciones donde lo ameritan.

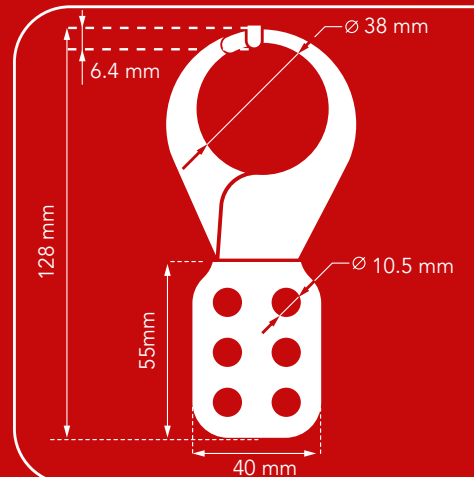

Diámetro de orificio de bloqueo: 10,5 mm

Diámetro del cerrojo: 38 mm

SAGAX

BEYOND SAFETY

Produced by SAGAX.