



USO GENERAL

GECKO LIGHT

PO1PU-XY

Guantes de Poliéster con recubrimiento de Poliuretano

Guante para labores que requieren alta dexteridad.




Aplicable a:




Aplicaciones generales como construcción, automotriz, logística, otros.

Riesgos Mecánicos

- Abrasión (Resistencia a la abrasión nº ciclos): 3 (2.000 ciclos).
- Corte (Resistencia al corte por cuchilla (índice): 1 (1,2).
- Rasgado (Newtons): 3 (50).
- Perforación (Newtons): 1 (20).
- Corte TDM: X (No se le realizó la prueba).



Acabado liso del recubrimiento que dificulta la fijación de suciedad y permite al guante ser más higiénico.

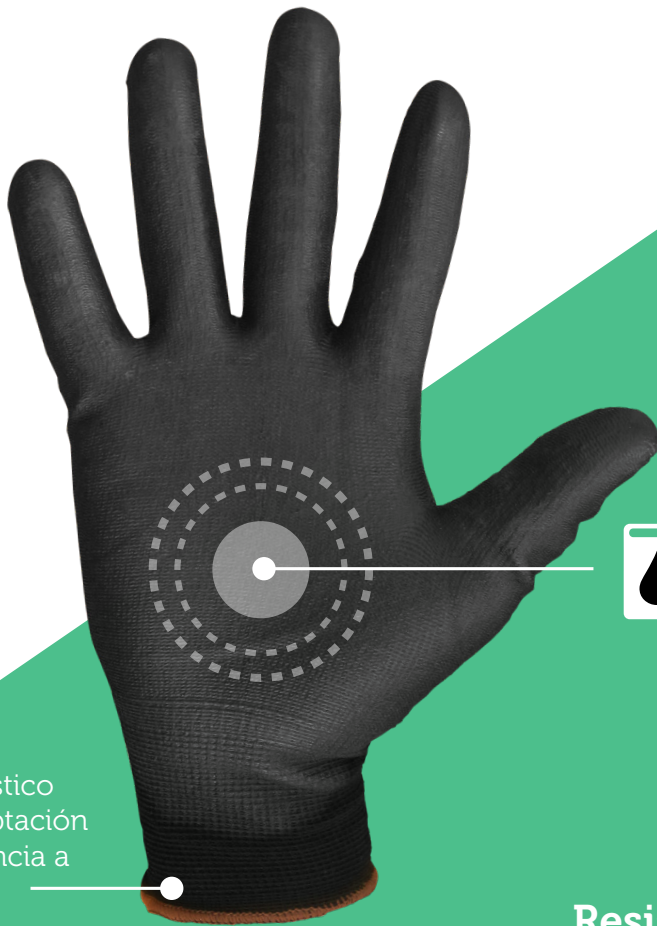

Puño elástico para adaptación y adherencia a la mano.

Material:
Poliéster sin costuras para mayor confort.



Revestimiento:
Poliuretano, favorece gran flexibilidad y ductilidad, ofrece resistencia a los aceites y lubricantes presentes en muchas de las industrias.



Galga 13 propicia mayor dexteridad y sensibilidad.

Resistente a riesgos mecánicos



Abrasión



Corte



Rasgado



Punzadura

Limpieza y mantenimiento



NO planchar



NO usar cloro



NO exponer a luz solar

Almacenamiento

Almacenar preferiblemente estirados, en lugares secos.



NO exponer a contaminantes



NO exponer a calor ni al sol



Los guantes deben inspeccionarse en su totalidad antes de su uso con el fin de encontrar defectos que puedan llegar a afectar al usuario durante el uso del guante en la tarea que desarrolla.