

REDUCTOR DE VELOCIDAD MOVIBLE

9041183-SGX

STELLA

CERTIFICACIÓN


EN

12899-1:2007+AC:2013S:

Señales fijas de circulación.

Parte 1: Señales fijas

Aplicable a:



Aplicaciones generales como construcción e industria.


3 Franjas reflectivas amarillas las cuales lo hacen altamente visible.



Fabricado en caucho de alta calidad resistente a los impactos.




Resistente a las condiciones ambientales tales como agua, polvo o rayos UV.




Se une al pavimento mediante 4 anclajes metálicos altamente resistentes que fijan el reductor al suelo sin que este se mueva o se desprenda ante el impacto provocado por los vehículos que pasen sobre él.

El reductor es fácilmente removible lo cual facilita su colocación en distintas áreas y la limpieza del área en donde se colocó el reductor de velocidad.

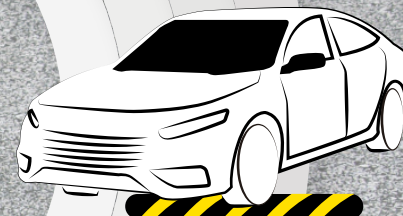

DIMENSIONES

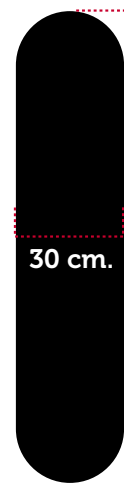

30 cm.

183 cm.

TERMINACIONES



Largo: 19cm.
Ancho: 30cm.
Altura: 5 cm.

El diseño de sus bordes redondos hacen que los peatones no se tropiecen disminuyendo el riesgo de caída. Son intercambiables.



SAGAX

BEYOND SAFETY

Produced by SAGAX.