

CONECTOR A PUNTO DE ANCLAJE DE 3 PIES CON BUCLE TEXTIL



• ANSI Z359.18-2017




Material:
Acero forjado con
enchape en zinc
resistentes a la
corrosión y a
condiciones agresivas
del medio ambiente.




Todo el etiquetado del
conector de anclaje cumple
con lo establecido en la
norma ANSI Z359.18-2017.

Conector de
90 cm de longitud.

Ancho
aproximado del
conector: 4,5 cm.




Material: Poliéster, brinda
una gran resistencia a
condiciones ambientales
tales como lluvia o rayos
UV.

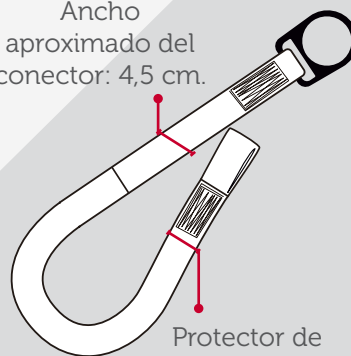

Protector de
desgaste ancho
aproximado: 6 cm.




El protector de desgaste cubre el conector
protegiéndolo de superficies ásperas, o
punzocortantes que puedan poner en peligro la
integridad del conector de anclaje.



Argolla en D de 2,5".

Fuerza mínima
de tracción (22 kN):



ANSI Z359.18-2017

Capacidad de
trabajo de
310 lbs

ANSI Z359.1-2007

Aplicable a:



Aplicaciones generales como
construcción e industria.